


# エコルーフ650


スレート大波屋根 改修工法

納め図


●軒先の納め

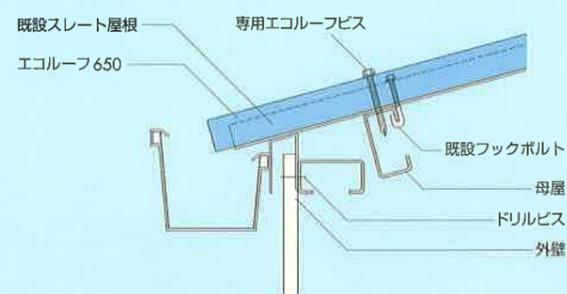


●棟の納め

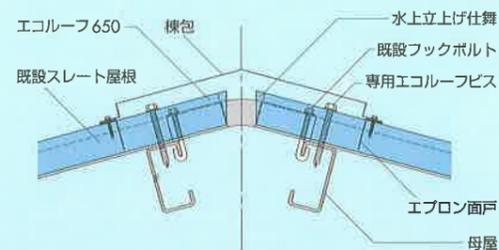

●ケラバの納め

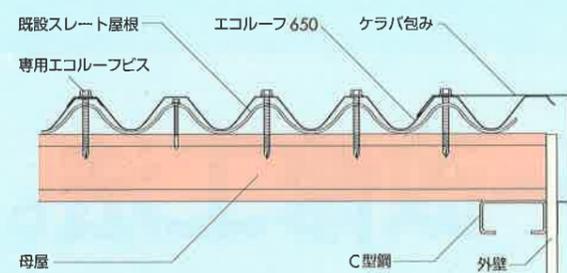

●軒先の納め (R曲げ)

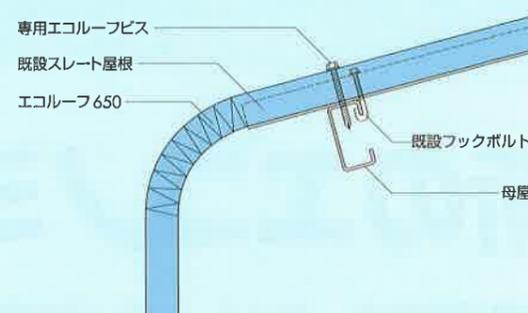


ビス止め要領



エコルーフのビス止め間隔は、大波スレートの既設母屋(900mm)毎に止め、働き巾方向は右図の要領をお願いします。

※局部(軒先・棟・ケラバ・3mの範囲)は、130mmピッチで全ての山を止めてください。

●専用エコルーフビス  
山座 30φ/6φ-115ℓ  
山座 30φ/6φ-130ℓ

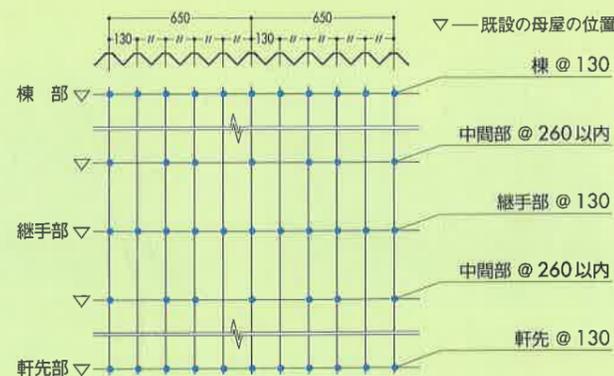

**miyaji 株式会社ミヤジ**

本社・尾道本店 / 〒722-0051 尾道市東尾道9番地10  
TEL. 0848-20-2111 (代) FAX. 0848-20-2118

福山支店 / 〒721-0953 福山市一文字町19番15号  
TEL. 084-961-3990 (代) FAX. 084-961-3991

http://www.e-miyaji.com

M-AD★04-11-5000★T



**既設**

工場・倉庫の スレート屋根を

**美しく、明るく  
リフレッシュする**

**miyaji 株式会社ミヤジ**




すっきりした外観!

水仕舞は抜群、  
太陽光をはねかえし、  
屋根は美しく  
輝きます!!



断面形状

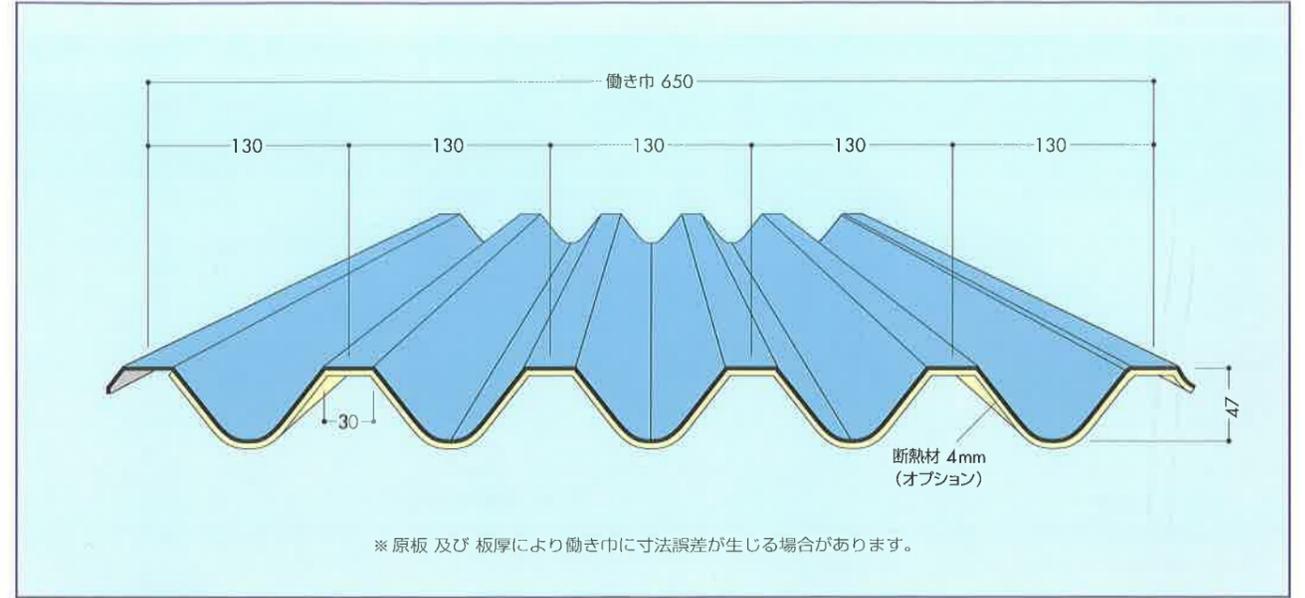


# 室内の操業はそのまま。景観一新のエコノミー改修工法。

既設スレート屋根を剥がさずカバーする工法ですから、室内の操業は続行でき、スピーディで美しく、経済的に仕上がります。軽量で既設構造に負担が少なく、二重構造で丈夫な上、断熱効果に優れ、金属製の美しい屋根外観に変身します。


用途

工場、倉庫を中心とした大波スレート屋根の改修。  
※新設も可能です。

構成図

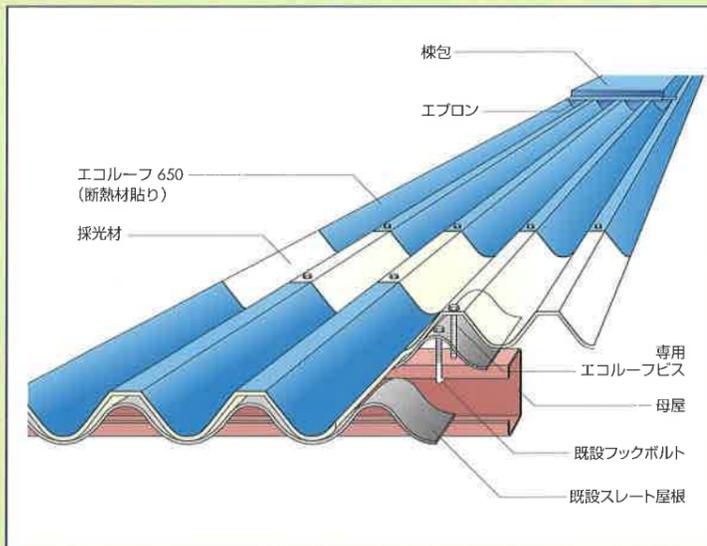


締結部

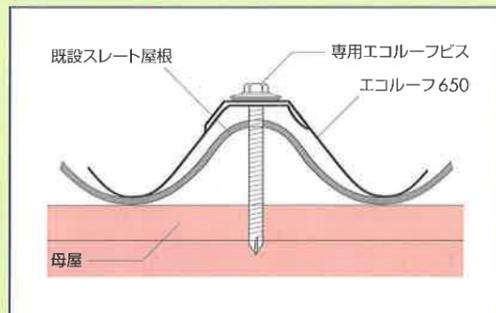


仕様

使用材料	カラーGL鋼板 ガルバリウム鋼板 カラーステンレス鋼板(0.4mm)
使用原板厚	標準 0.5mm (0.4~0.6mm)
使用原板巾	914mm
働き巾	650mm
m <sup>2</sup> 当り必要m数	1.54m
勾配	3/100以上
ラジアル加工	2寸勾配以上
断熱材裏貼り(オプション)	ポリエチレンフォーム t=4mm

改修手順

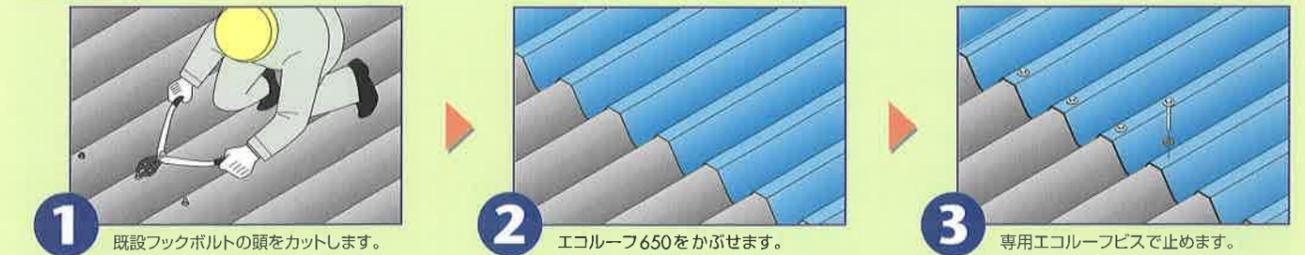

附属部材

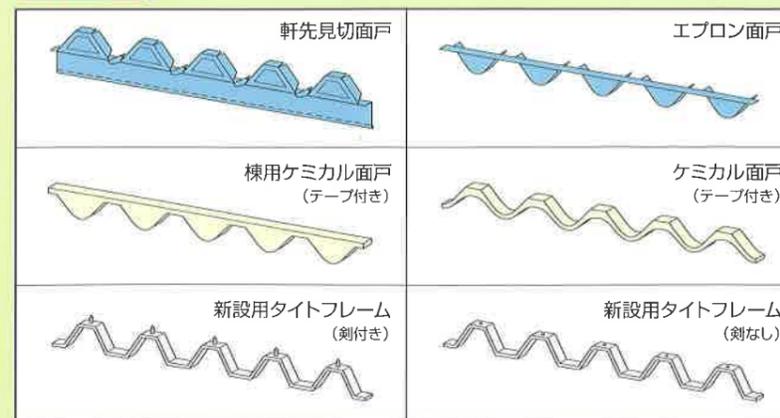

※施工前に既設屋根上の清掃をしてください。  
不陸等の調整をし、①のフックボルト頭をカット後、  
残材を処理してください。

レチノライン  
**エコルフ650**