






フラット屋根
S=1/4

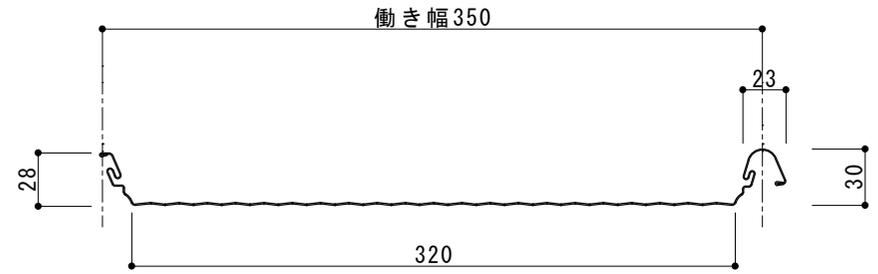


アーチ屋根（縦リブ付）
S=1/4

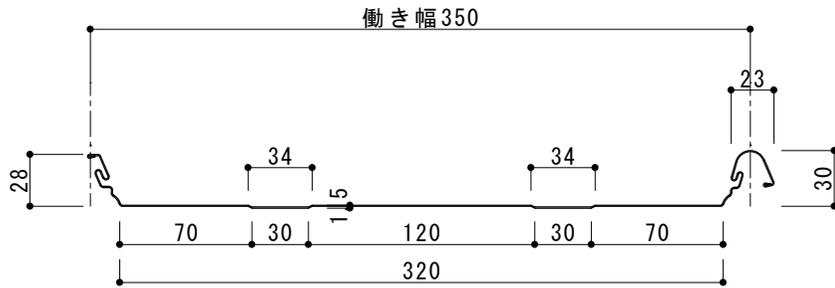

フラット屋根（平リブ付）※オプション仕様
S=1/4



嵌合部形状
S=1/2

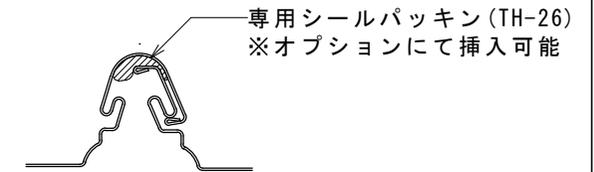

嵌合部形状
（シールパッキン仕様）
S=1/2

仕様

使用材質	(カラー) GL鋼板		
板厚	0.4mm	0.5mm	0.6mm
単重 (kg/m)	1.52	1.87	2.23
原板巾	455mm		
働き巾	350mm		
m ² 当り	2.86m		
アーチ加工	R=4m以上		
勾配	5/100以上		
最小成型寸法	1,500mm		
成型場所	福山支店		

※原板及び板厚により、働き幅に寸法誤差が生じる場合があります。

備	考	作	成	名	称	 株式会社ミヤジ	図面番号
		2018年6月1日		エバールーフたてひら2型			6