


標準タイプ

(F-118型)


S=1/3

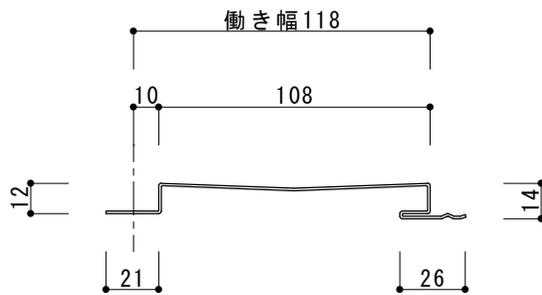

標準タイプ

(M-118型)

S=1/3

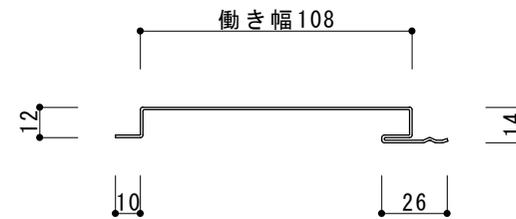

目地なしタイプ

(F-108型)

S=1/3

仕様

※原板及び板厚により、働き幅に寸法誤差が生じる場合があります。

使用材質	標準タイプ [目地あり]					目地なし				
	カラーGL鋼板			カラーステンレス		カラーGL鋼板			カラーステンレス	
板厚	0.35mm	0.4mm	0.5mm	0.35mm	0.4mm	0.35mm	0.4mm	0.5mm	0.35mm	0.4mm
単重 (kg/m)	0.53	0.6	0.74	0.5	0.57	0.51	0.58	0.71	0.48	0.55
原板巾	180mm					173mm				
働き巾	118mm					108mm				
m ² 当り	8.5m					9.3m				
最小成型寸法	700mm					700mm				
成型場所	福山支店									

備	考	作	成	名	称
2014.11.08	成型場所を記載				
2015.6.22	最小成型寸法訂正	2008年10月1日		MKスパン<F-118型>・<M-118型>・<F-108型>	



株式会社ミヤジ

図面番号

14